

REMORQUE MANDRINOISE

C O N S T R U C T E U R

PORTE-VOITURES PROFESSIONNELS ROUES SOUS PLATEAUX


LES SIMPLES ESSIEUX

Chargement facile

Plateau basculant par inertie
+ 2 mini-rampes

Légers & maniables

Plancher plein
monobloc acier
châssis en tôle

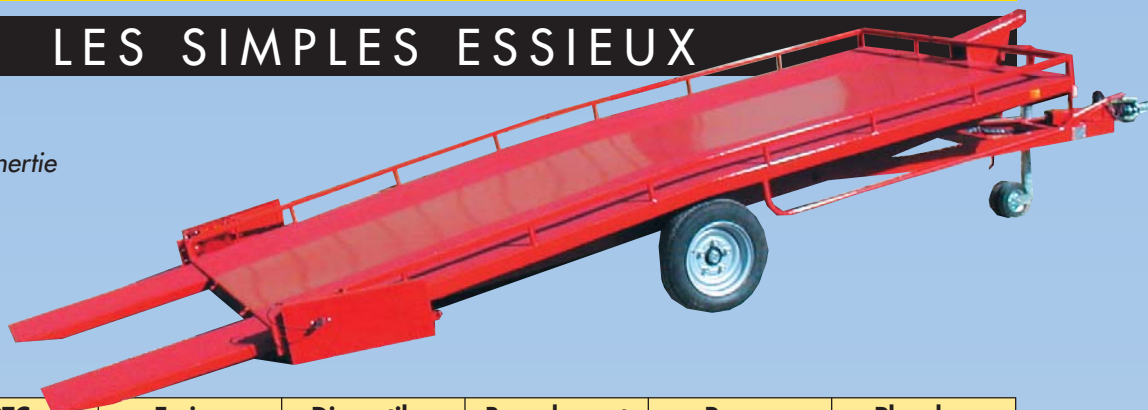

Réf.	PTC	Essieu	Dim. utiles	Basculement	Roues	Plancher
1250 RSB	1250 kgs	1 x 1300 kgs	3960 x 1780	inertie	155 x 70 x 12	plein
1601 RSB	1600 kgs	1 x 1600 kgs	3960 x 1780	inertie	155 x 70 x 12	plein

LES PLATEAUX FIXES

Idéal pour
le transport
Rampes de
chargement
coulissantes
en tiroirs




Indéformable

2 chemins
de roulement
en tôle pliée
Perforation
sur toute
la longueur
pour cales
& sangles
de roues

Rapidité de chargement

Réf.	PTC	Essieu	Dim. utiles	Roues	Plancher plein	Bascul. hyd
1602 RS	1600 kgs	2 x 900 kgs	4470 x 1780	165 x 70 x 13	option	option
2002 RS	2000 kgs	2 x 1000 kgs	4470 x 1780	155 x 70 x 12	option	option

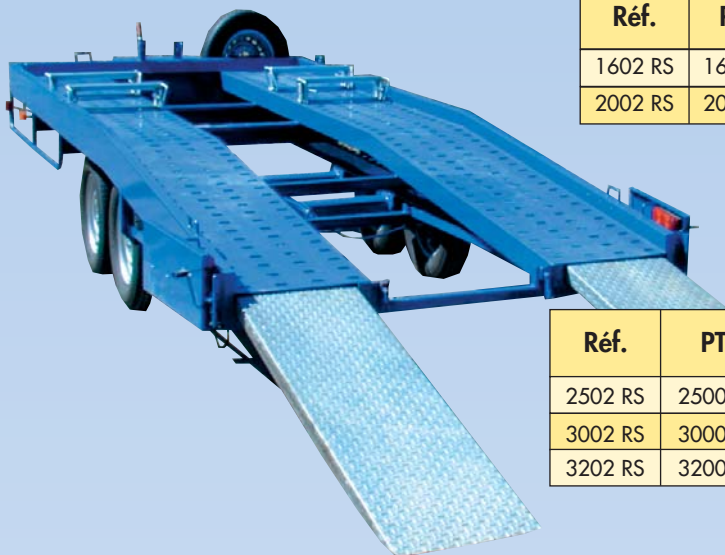

Les fortes
charges utiles

Dimensions
adaptées
aux véhicules
d'aujourd'hui

Réf.	PTC	Essieu	Dim. utiles	Roues	Plancher plein	Bascul. hyd
2502 RS	2500 kgs	2 x 1300 kgs	4950 x 1950	155 x 70 x 12	option	option
3002 RS	3000 kgs	2 x 1600 kgs	4950 x 2100	155 x 70 x 12	option	option
3202 RS	3200 kgs	2 x 1600 kgs	4950 x 1950	155 x 70 x 12	option	option